



**Vegas**  
ROLETY

INNOWACYJNY SYSTEM  
ROLET NADSTAWNYCH

# Vegas Revo

System rolet nadstawnych Vegas Revo to nowa propozycja dla wszystkich ceniących sobie nowoczesne rozwiązania osłonowe.


To system stworzony przez specjalistów dla specjalistów: architektów, budowlanców, producentów oraz dystrybutorów systemów osłonowych, niezwykle łatwy w produkcji i przyjazny w montażu.

System został zaprojektowany na bazie wieloletnich doświadczeń i wskazówek specjalistów i praktyków branży osłonowej, z uwzględnieniem potrzeb i wymagań jakie stawia produktom dzisiejszy rynek.

Odkryj  
**rewolucyjne**  
możliwości


[www.vegasrevo.pl](http://www.vegasrevo.pl)

# Vegas Revo. Optymalne rozwiązanie dla Twojego okna.

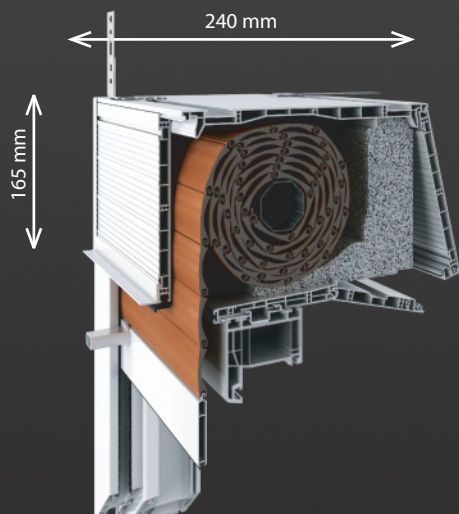


## Roleta nadstawna Vegas Revo 165 mm

- maksymalna wysokość kurtyny pancerza: 200 cm
- rodzaj rewizji: możliwość rewizji dolnej lub czołowej
- współczynnik przenikalności cieplnej  $U_f$  do:  $0,76 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
- mocowanie na oknie: nasunięcie lub zakliknięcie na dedykowany profil adaptacyjny z aluminium lub uniwersalny z PVC
- możliwość montażu na ramie okiennej o maksymalnej szerokości przekroju do 186 mm

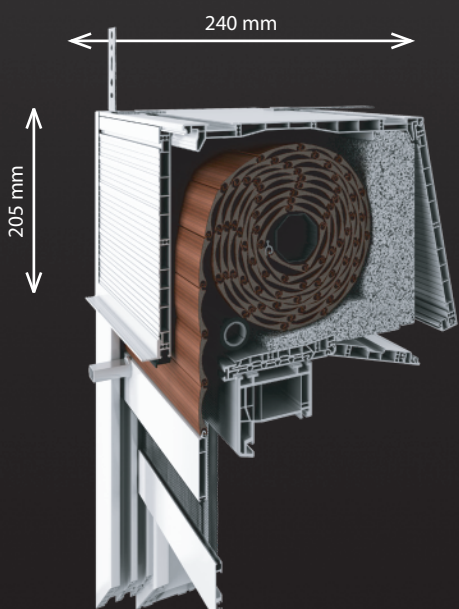

## Roleta nadstawna Vegas Revo 205 mm




- maksymalna wysokość kurtyny pancerza: 355 cm
- maksymalna wysokość kurtyny moskitiery: 250 cm
- rodzaj rewizji: możliwość rewizji dolnej lub czołowej
- współczynnik przenikalności cieplnej  $U_f$  do:  $0,69 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
- mocowanie na oknie: nasunięcie lub zakliknięcie na dedykowany profil adaptacyjny z aluminium lub uniwersalny PVC
- możliwość montażu na ramie okiennej o maksymalnej szerokości przekroju do 186 mm
- moskitiera wyposażona w hamulec zabezpieczający przed gwałtownym zwinięciem się siatki i wyrwaniem ślizgów
- listwa dolna moskitiery automatycznie blokowana w pozycji opuszczonej, zwolnienie blokady poprzez pociągnięcie w dół

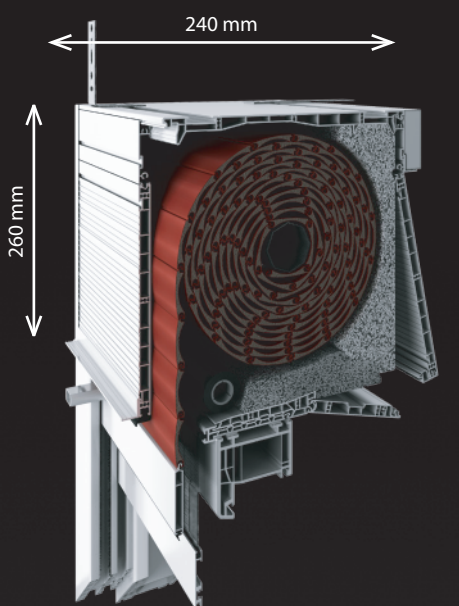

## Roleta nadstawna Vegas Revo 260 mm

- maksymalna wysokość kurtyny pancerza: 400 cm
- maksymalna wysokość kurtyny moskitiery: 250 cm
- rodzaj rewizji: możliwość rewizji dolnej lub czołowej
- współczynnik przenikalności cieplnej  $U_f$  do:  $0,69 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
- mocowanie na oknie: zakliknięcie na dedykowany profil adaptacyjny, uniwersalny PVC
- możliwość montażu na ramie okiennej o maksymalnej szerokości przekroju do 186 mm
- moskitiera wyposażona w hamulec zabezpieczający przed gwałtownym zwinięciem się siatki i wyrwaniem ślizgów
- listwa dolna moskitiery automatycznie blokowana w pozycji opuszczonej, zwolnienie blokady poprzez pociągnięcie w dół

# Vegas Revo. Mocowanie dostosowane do Twojego okna.

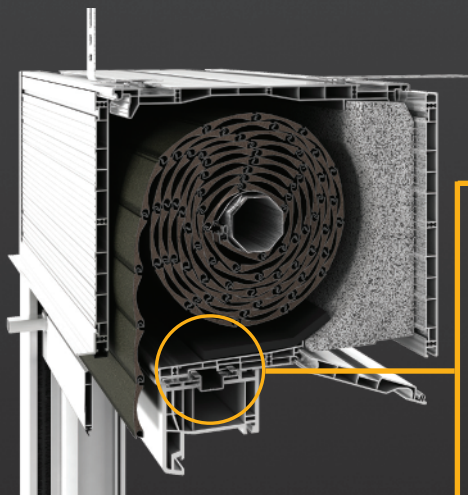

## Profil uniwersalny PVC

**Profil adaptacyjny PVC** - idealny, jeśli szukasz rozwiązania uniwersalnego - występuje w jednym wariantcie, odpowiednim dla każdego typu ramy okiennej, na której montowana jest roleta. Dzięki komorowanej konstrukcji, profil charakteryzuje się dużą sztywnością i odpornością na odkształcanie, co znacznie ułatwia zakliknięcie rolety na ramie okna.

## Profil dedykowany ALU

**Profil adaptacyjny aluminiowy** - idealny, jeśli szukasz rozwiązania skrojonego na miarę - występuje w wariantach, zapewniających możliwość niezwykle stabilnego zamocowania rolety Revo na profilach okiennych wszystkich producentów systemów okiennych. Montaż następuje poprzez nasunięcie rolety na przykręcony do ramy okna profil adaptacyjny.


# Vegas Revo. Moskitiera w dowolnej konfiguracji.

NEW




- Tworzenie dowolnej ilości niezależnych nawojów siatek w jednej skrzynce przy zastosowaniu jednej kurtyny pancerza.
- maksymalna powierzchnia pojedynczej kurtyny moskitiery: **3 m<sup>2</sup>**
- maksymalna wysokość pojedynczej kurtyny moskitiery: **250 cm**
- moskitiera **wyposażona w hamulec** zabezpieczający przed gwałtownym zwinięciem się siatki i wyrwaniem ślizgów
- listwa dolna moskitiery **automatycznie blokowana** w pozycji opuszczonej, zwolnienie blokady poprzez pociągnięcie w dół


# Vegas Revo. Warianty zabudowy.

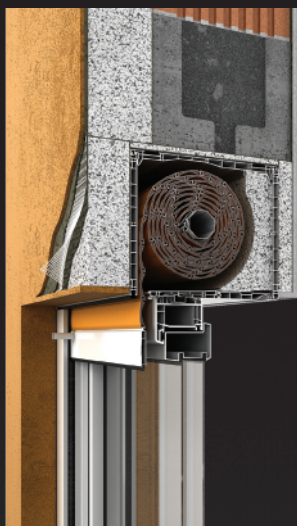

roleta zabudowana  
całkowicie

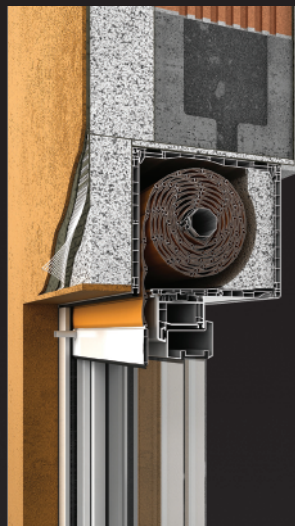

roleta zabudowana  
częściowo

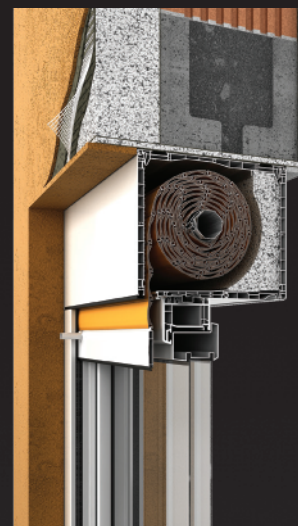


roleta niezabudowana

## Podstawowe kolory



01 Biel



02 Brąz

## Kolory standardowe oklein- bez dopłat



03 Mahoń

2065021



04 Złoty dąb

2178001



05 Dąb bagienny

2052089



06 Sosna góraska

3069041




07 Orzech

2178007



13 Antracyt

701605



Antracyt BF

436-7003



20 Winchester


49240

## Kolory niestandardowe oklein- za dopłatą



08 Palisander

1851805



09 Dąb naturalny

3118076




10 Dąb ciemny

3167004



11 Daglezja

3152009




12 Szary

715505



14 Stalowoniebieski

515005



15 Kremowo biały

137905




16 Ciemnoczerwony

308105



17 Zielony

600505



18 Czekolada brąz

887505




19 Siena noce

49237



21 Ciemnozielony

612505



22 Jasny szary

725105



23 Macore

3162002

UWAGA: ze względu na ograniczenia jakie niesie ze sobą reprodukcja barw w druku, kolory w niniejszym zestawieniu mogą różnić się od faktycznych kolorów lakierów stosowanych przez Hosten Polska do lakierowania profili systemu Vegas Prime.

## Kolory gładkie



01 Biały




15 Beżowy




12-1 Jasny szary



12 Szary




24 Srebrny



13 Antracyt



18 Ciemny brąz



02 Brązowy

## Kolory drewnopodobne



04 Złoty dąb



07 Orzech

Hosten Polska Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Biznesowa 31, 26-600 Radom

www.hosten.pl  
e-mail: [hosten@hosten.pl](mailto:hosten@hosten.pl)  
tel.: +48 48 366 99 23

Sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy

dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy; KRS nr 0000235506; REGON: 14290762; NIP: 948-257-90-31

Niniejsza ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Firma Hosten Polska Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w publikacji.